



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称： 太阳膜
委托单位： 四川火瓷中膜科技有限公司
检验类别： 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd



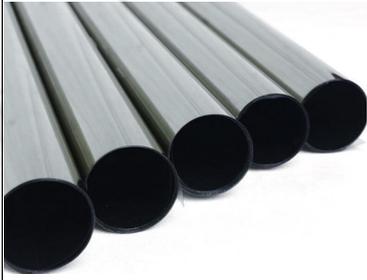
地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyztst@163.com

客户及样品信息	委托单位	四川火瓷中膜科技有限公司		
	委托单位地址	四川省成都市双流区东升街道双楠大道中段888号14栋10层7号		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	太阳膜	商标	火瓷
	样品数量	1	样品等级	/
	型号	/		
检验类别	委托检测	样品状态	/	
到样日期	2024年09月02日	样品参数	/	
检测依据	GB/T 31849-2015			
检验结论	合格			
样品图片	 <p>英准检测技术服务有限公司 (检验专用章) 签发日期: 2024年09月06日 检验专用章</p>			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 2 页 共 3 页
测试结果:

报告编号: YZJC24X0906-132

检测项目	单位	技术要求	检测结果	单项判定
外观质量	/	不允许麻点、斑点、斑纹、皱褶、划伤、异物、气泡、水泡、尘粒、线状杂质	符合	合格
可见光透射比	%	≥ 50	92	合格
紫外线透射比	%	≤ 2	0.1	合格
颜色均匀性	/	色差不应大于2.5	0.3	合格
耐磨性	%	因磨耗引起的雾度应不大于 4	1.0	合格
耐有机溶剂性	/	试验后, 膜层应无软化、胶粘、龟裂或明显失透现象	符合	合格
持粘性能	h	应不小于168	符合	合格
耐老化性能	%	试验后, 不产生气泡、裂纹、皱褶、发雾或其他显著变化; 透射比绝对值不大于 5%; 剥离强度减小不大于 20%	0.6	合格

报告结束

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztst@163.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0906-132

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址:北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起15日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线:010-53608412

官网:www.bjyztst.com

邮箱:bjyztst@163.com