



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 楼体发光字灯饰画阻燃玻纤网

委托单位: 湖南瑞彩智能科技有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

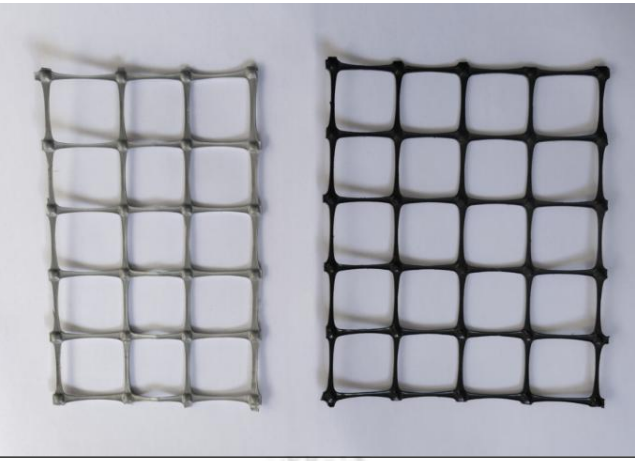
地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	湖南瑞彩智能科技有限公司		
	委托单位地址	湖南省娄底市经济技术开发区第二工业园中科金谷1栋		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	楼体发光字灯饰画阻燃玻纤网	商标	LEDEDIT , DUORAY , 朵瑞
	样品数量	1	样品等级	/
	型号	RC-ZRW-B195		
检验类别	委托检测	样品状态	/	
到样日期	2024年05月15日	样品参数	/	
检测依据	GB/T 17689-2008, BLS-016-09			
检验结论	合格			
样品图片	 检测技术服务部 (检验专用章) 签发日期: 2024年05月21日 检验专用章			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人:

审核人:

报编制人:

第 2 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0521-157

测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
外观	/	产品的表面不应有明显的凹痕, 毛刺, 划伤, 裂缝, 变形等现象; 表面镀涂层, 网孔大小形状应均匀, 应无凝结, 脱落, 色差和磨损	符合	合格
炭黑含量	%	≥ 2	3.5	合格
蠕变性能	RFcr	≥ 2	2.3	合格
拉伸 强度	2%拉伸率	> 12	15	合格
	5%拉伸率	> 28	33	合格
环境适应性	%	应符合GB/T 17689-2008 中的气候环境适应性, 振动适应性, 冲击适应性, 碰撞适应性, 运输包装跌落适应性, 洛基跌落适应性	符合	合格
标识要求	/	产品表示产品工作状态和功能的标识应使用明显的中文或者图形符号标识说明	未检出	合格

检测项目	执行标准	标准值		检测结果	
				平均值	备注
抗阻燃性能（秒/根） 酒精灯	BLS-016-09	有焰燃烧	6	2.7	算术平均值
		无焰燃烧	12	1.0	算术平均值
抗阻燃性能（秒/根） 酒精喷灯		有焰燃烧	3	2.1	算术平均值
无焰燃烧		10	0.4	算术平均值	

报告结束

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztst@163.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0521-157

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com