



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 外墙腻子粉

委托单位: 深圳市德玛卫士建筑材料有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

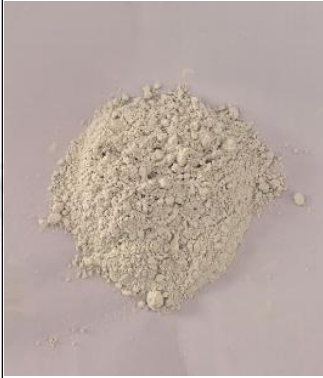
地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	深圳市德玛卫士建筑材料有限公司		
	委托单位地址	深圳市南山区南山街道前海路诺德国际1栋3306室		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	外墙腻子粉	商标	/
	样品数量	1	颜色	/
	规格型号	P型	款号/货号	/
检验类别	委托检测		标注等级	/
到样日期	2025年06月30日		样品状态	/
检测依据	JC/T 157-2009			
检验结论	合格			
样品图片	  签发日期: 2025年07月04日			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
容器中状态	/	无结块, 均匀	符合	合格
施工性	/	刮涂无障碍	符合	合格
干燥时间(表干)	h	≤5	1	合格
打磨性	/	手工可打磨	符合	合格
初期干燥抗裂性(6h)	/	1mm 无裂纹	符合	合格
耐水性(96h)	/	无异常	符合	合格
耐碱性(48h)	/	无异常	符合	合格
粘结强度(标准状态)	MPa	≥6.0	6.5	合格
吸水量(g/10min)	/	≤2.0	1.2	合格
腻子膜柔韧性	/	直径 50mm, 无裂纹	符合	合格
铅	mg/kg	≤90	未检出	合格
镉	mg/kg	≤75	未检出	合格
铬	mg/kg	≤60	未检出	合格
汞	mg/kg	≤60	未检出	合格
游离甲醛	mg/kg	≤100	未检出	合格
苯、甲苯、乙苯和二甲苯 含量总和	g/kg	≤300	未检出	合格
挥发性有机化合物(VOC)	g/kg	≤15	未检出	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC25X0704-284

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com